




Aufnahme Motor

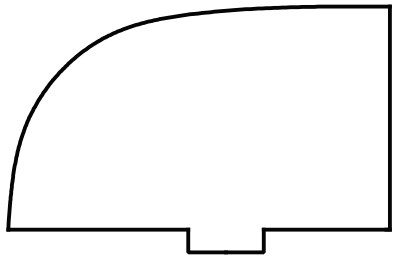


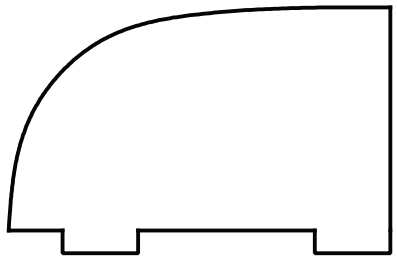


(2,1) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

(3,1) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

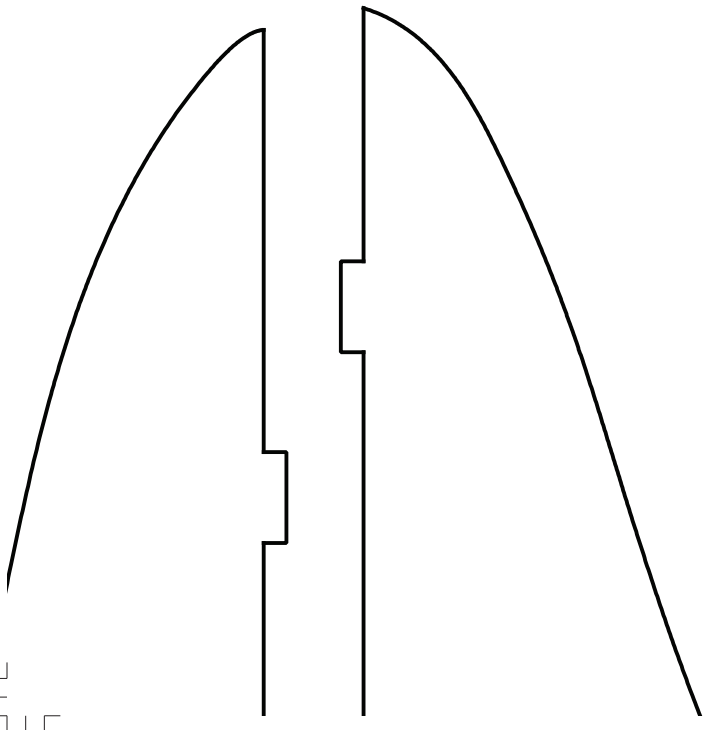

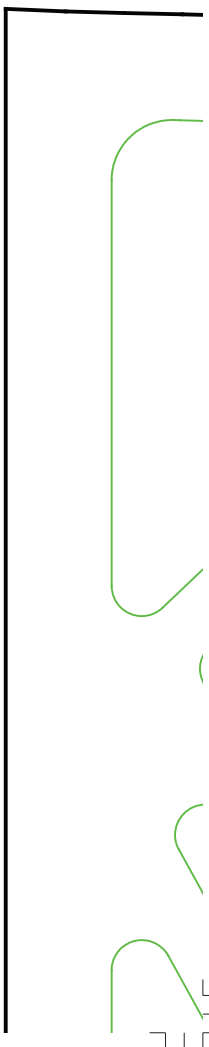


(4,1) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

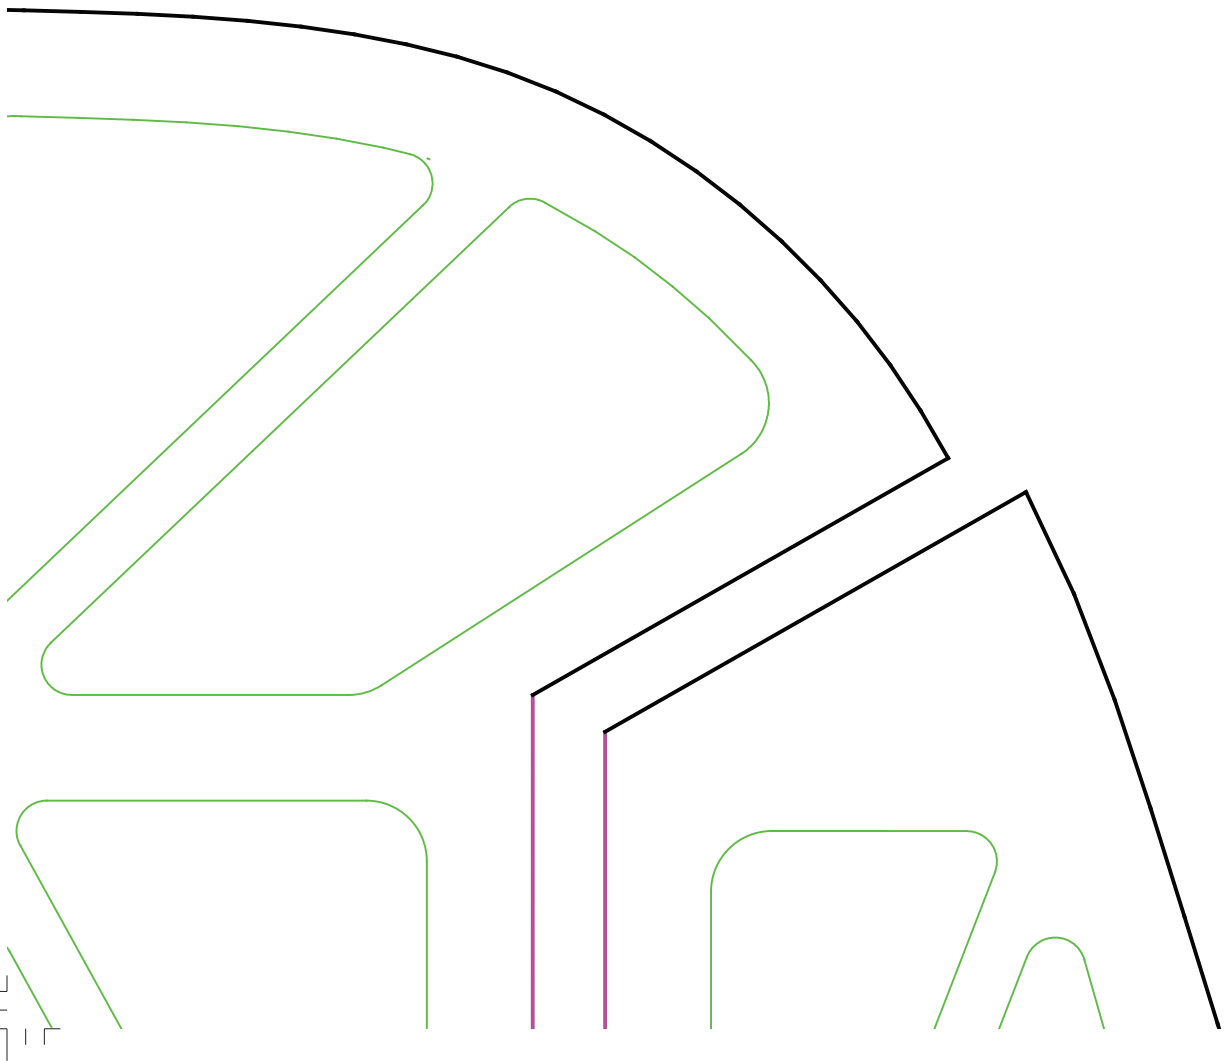



Lagerung Pendelhö
4x anfertigen



Ruderhorn 3x anfer




Ruderhorn Pendelh





Distanzscheibe Penc

(5,1) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

(1,2) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

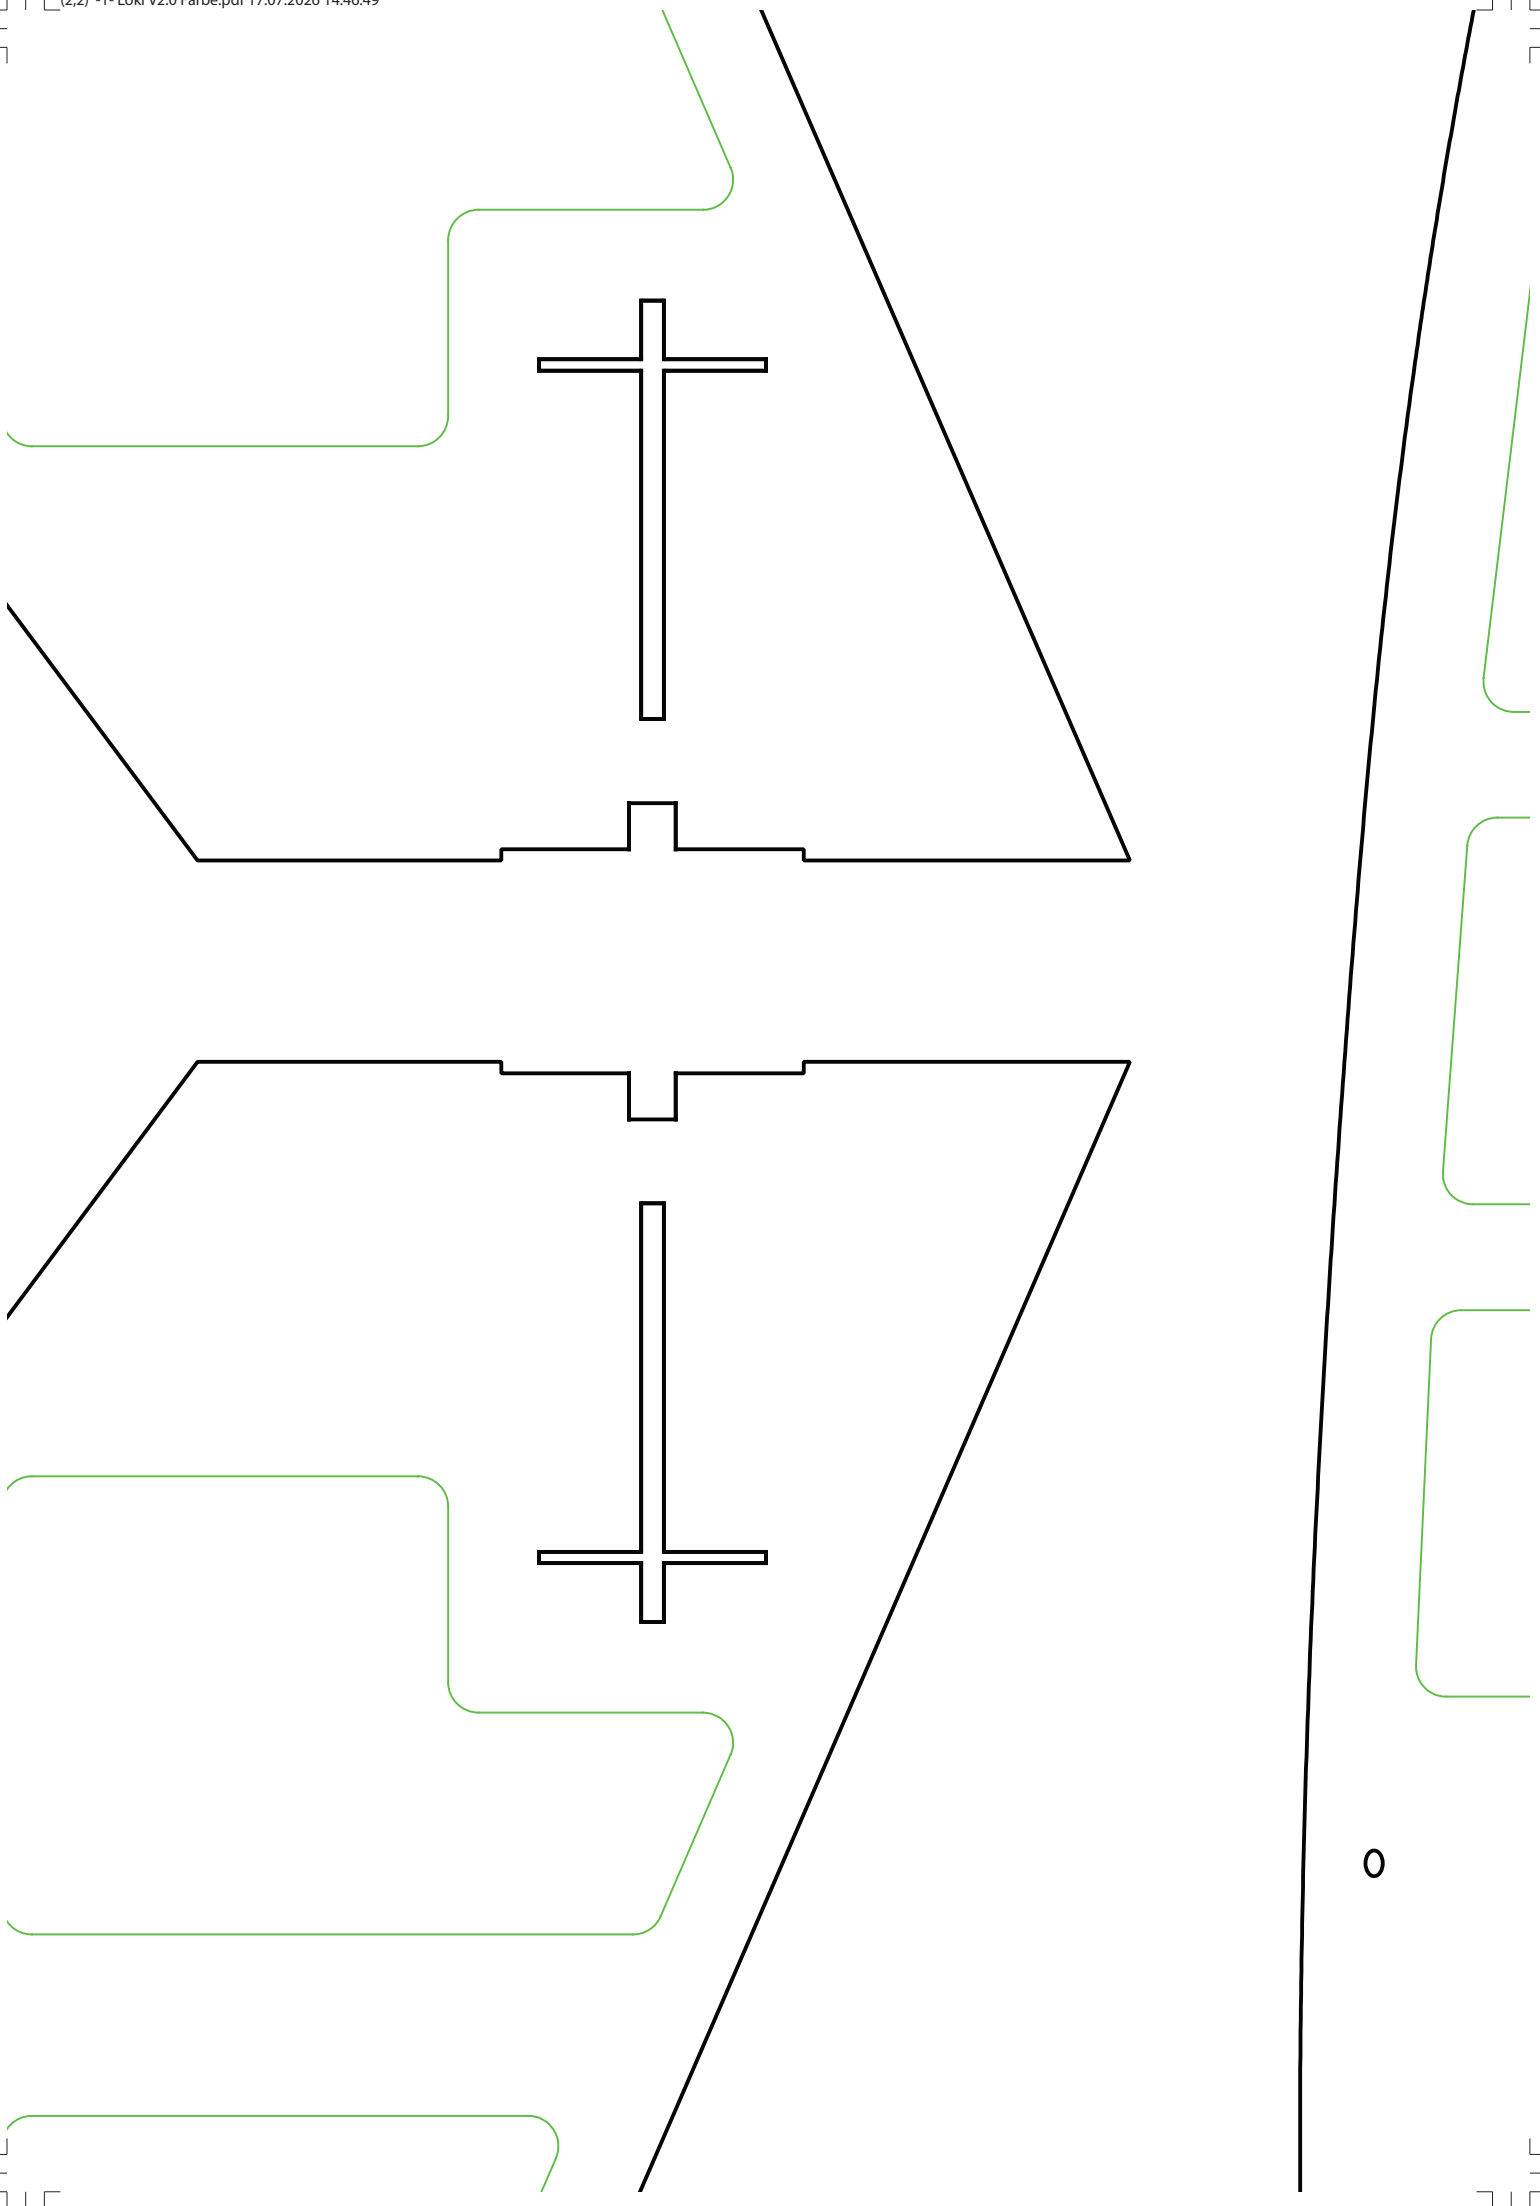

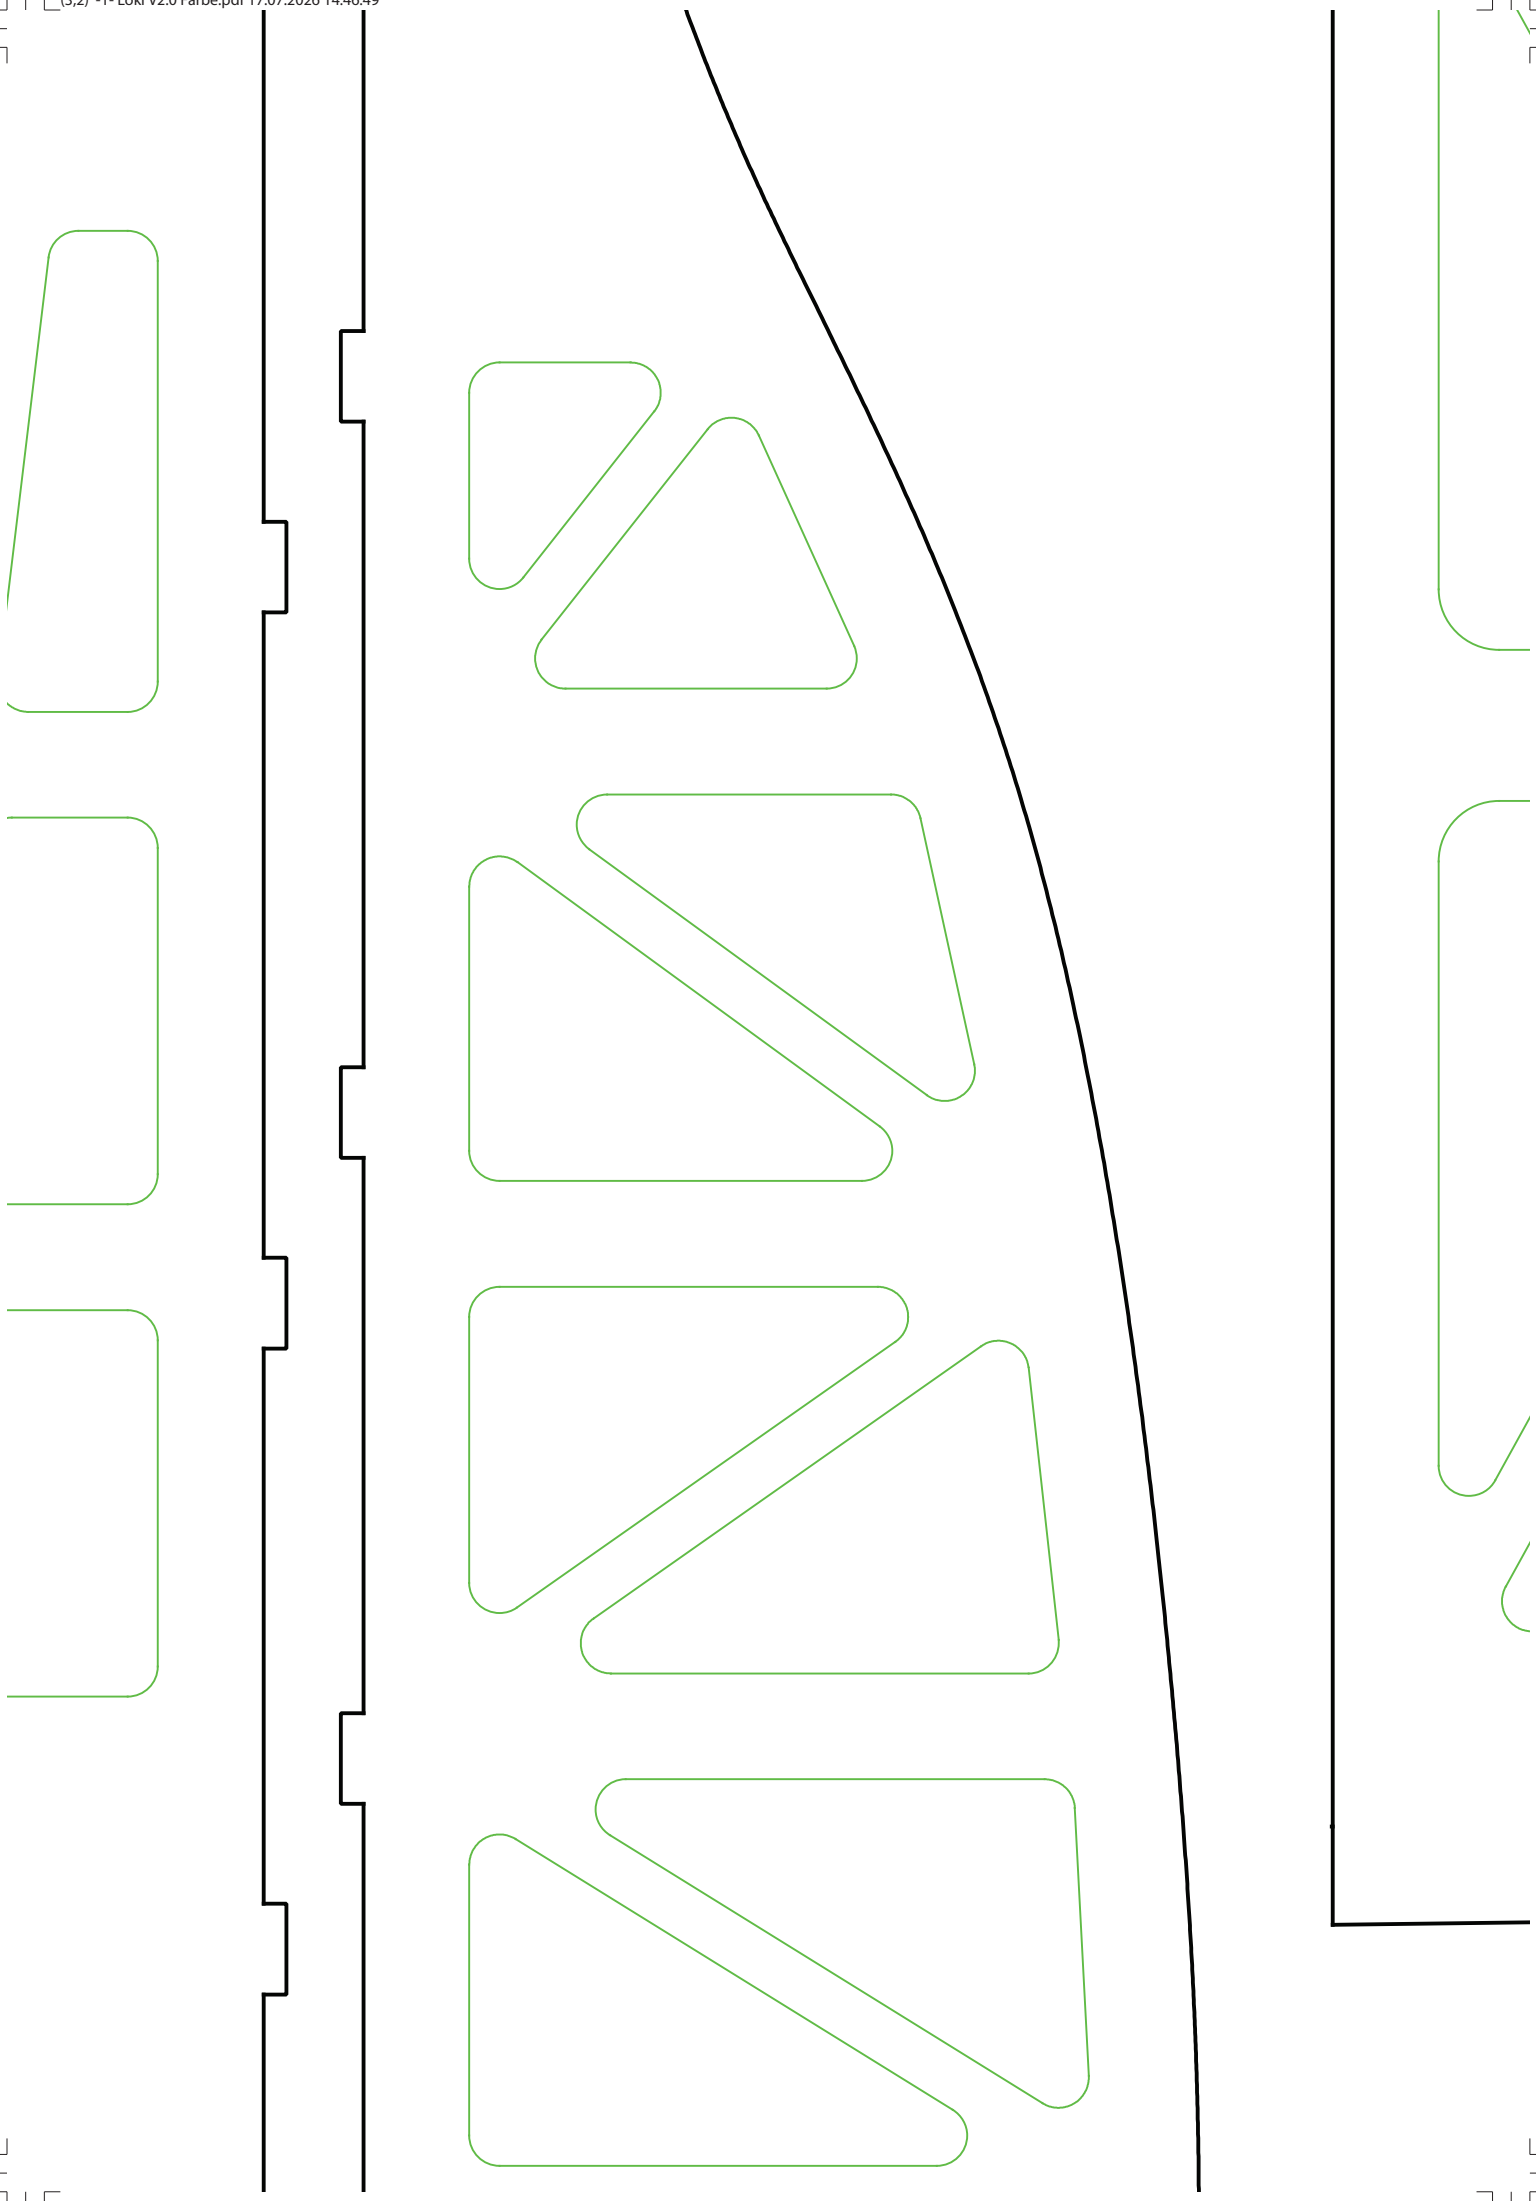

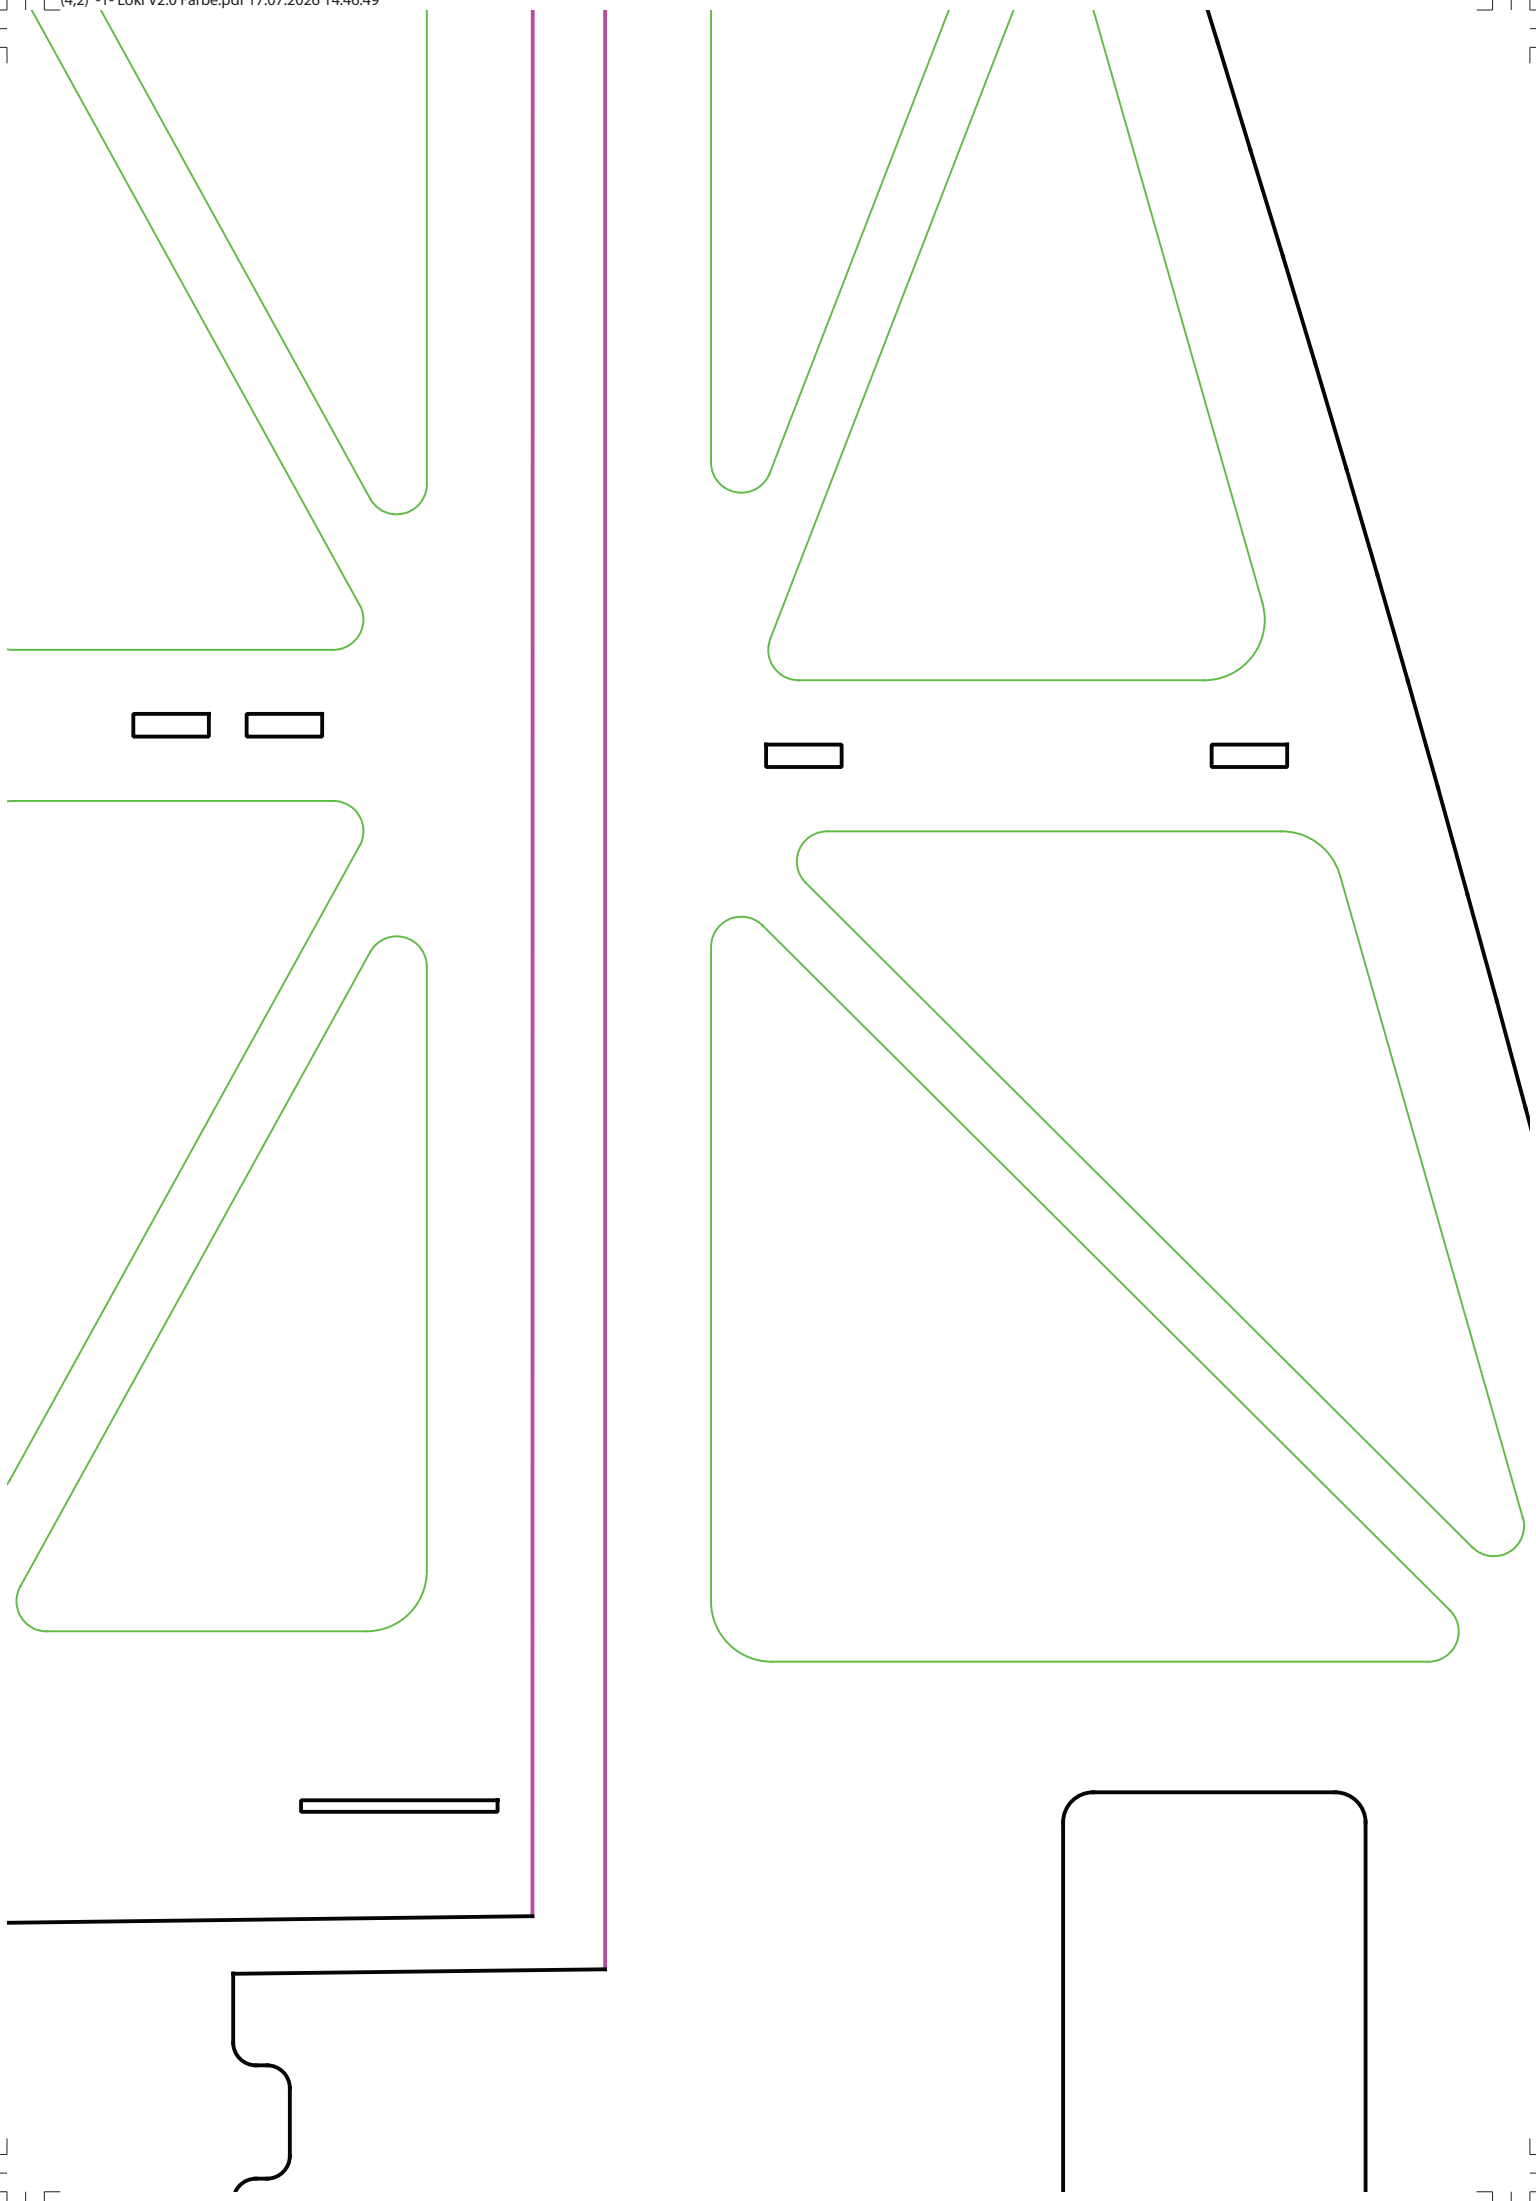

öhenruder


ertigen

höhenruder 1x

ndelruder 2x

Diese Teile habe ich bei meinen Modellen aus 1,5mm GfK gefräst. Alternativ können sie auch 3D gedruckt werden, siehe im Ordner 3D Druck


(5,2) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49



Servosausschnitt ggf.
anpassen





Stütze Abstrebung
Tragfläche
2X anfertigen



Stütze Abstrebung
Querruder 2X anfertigen


(2,3) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

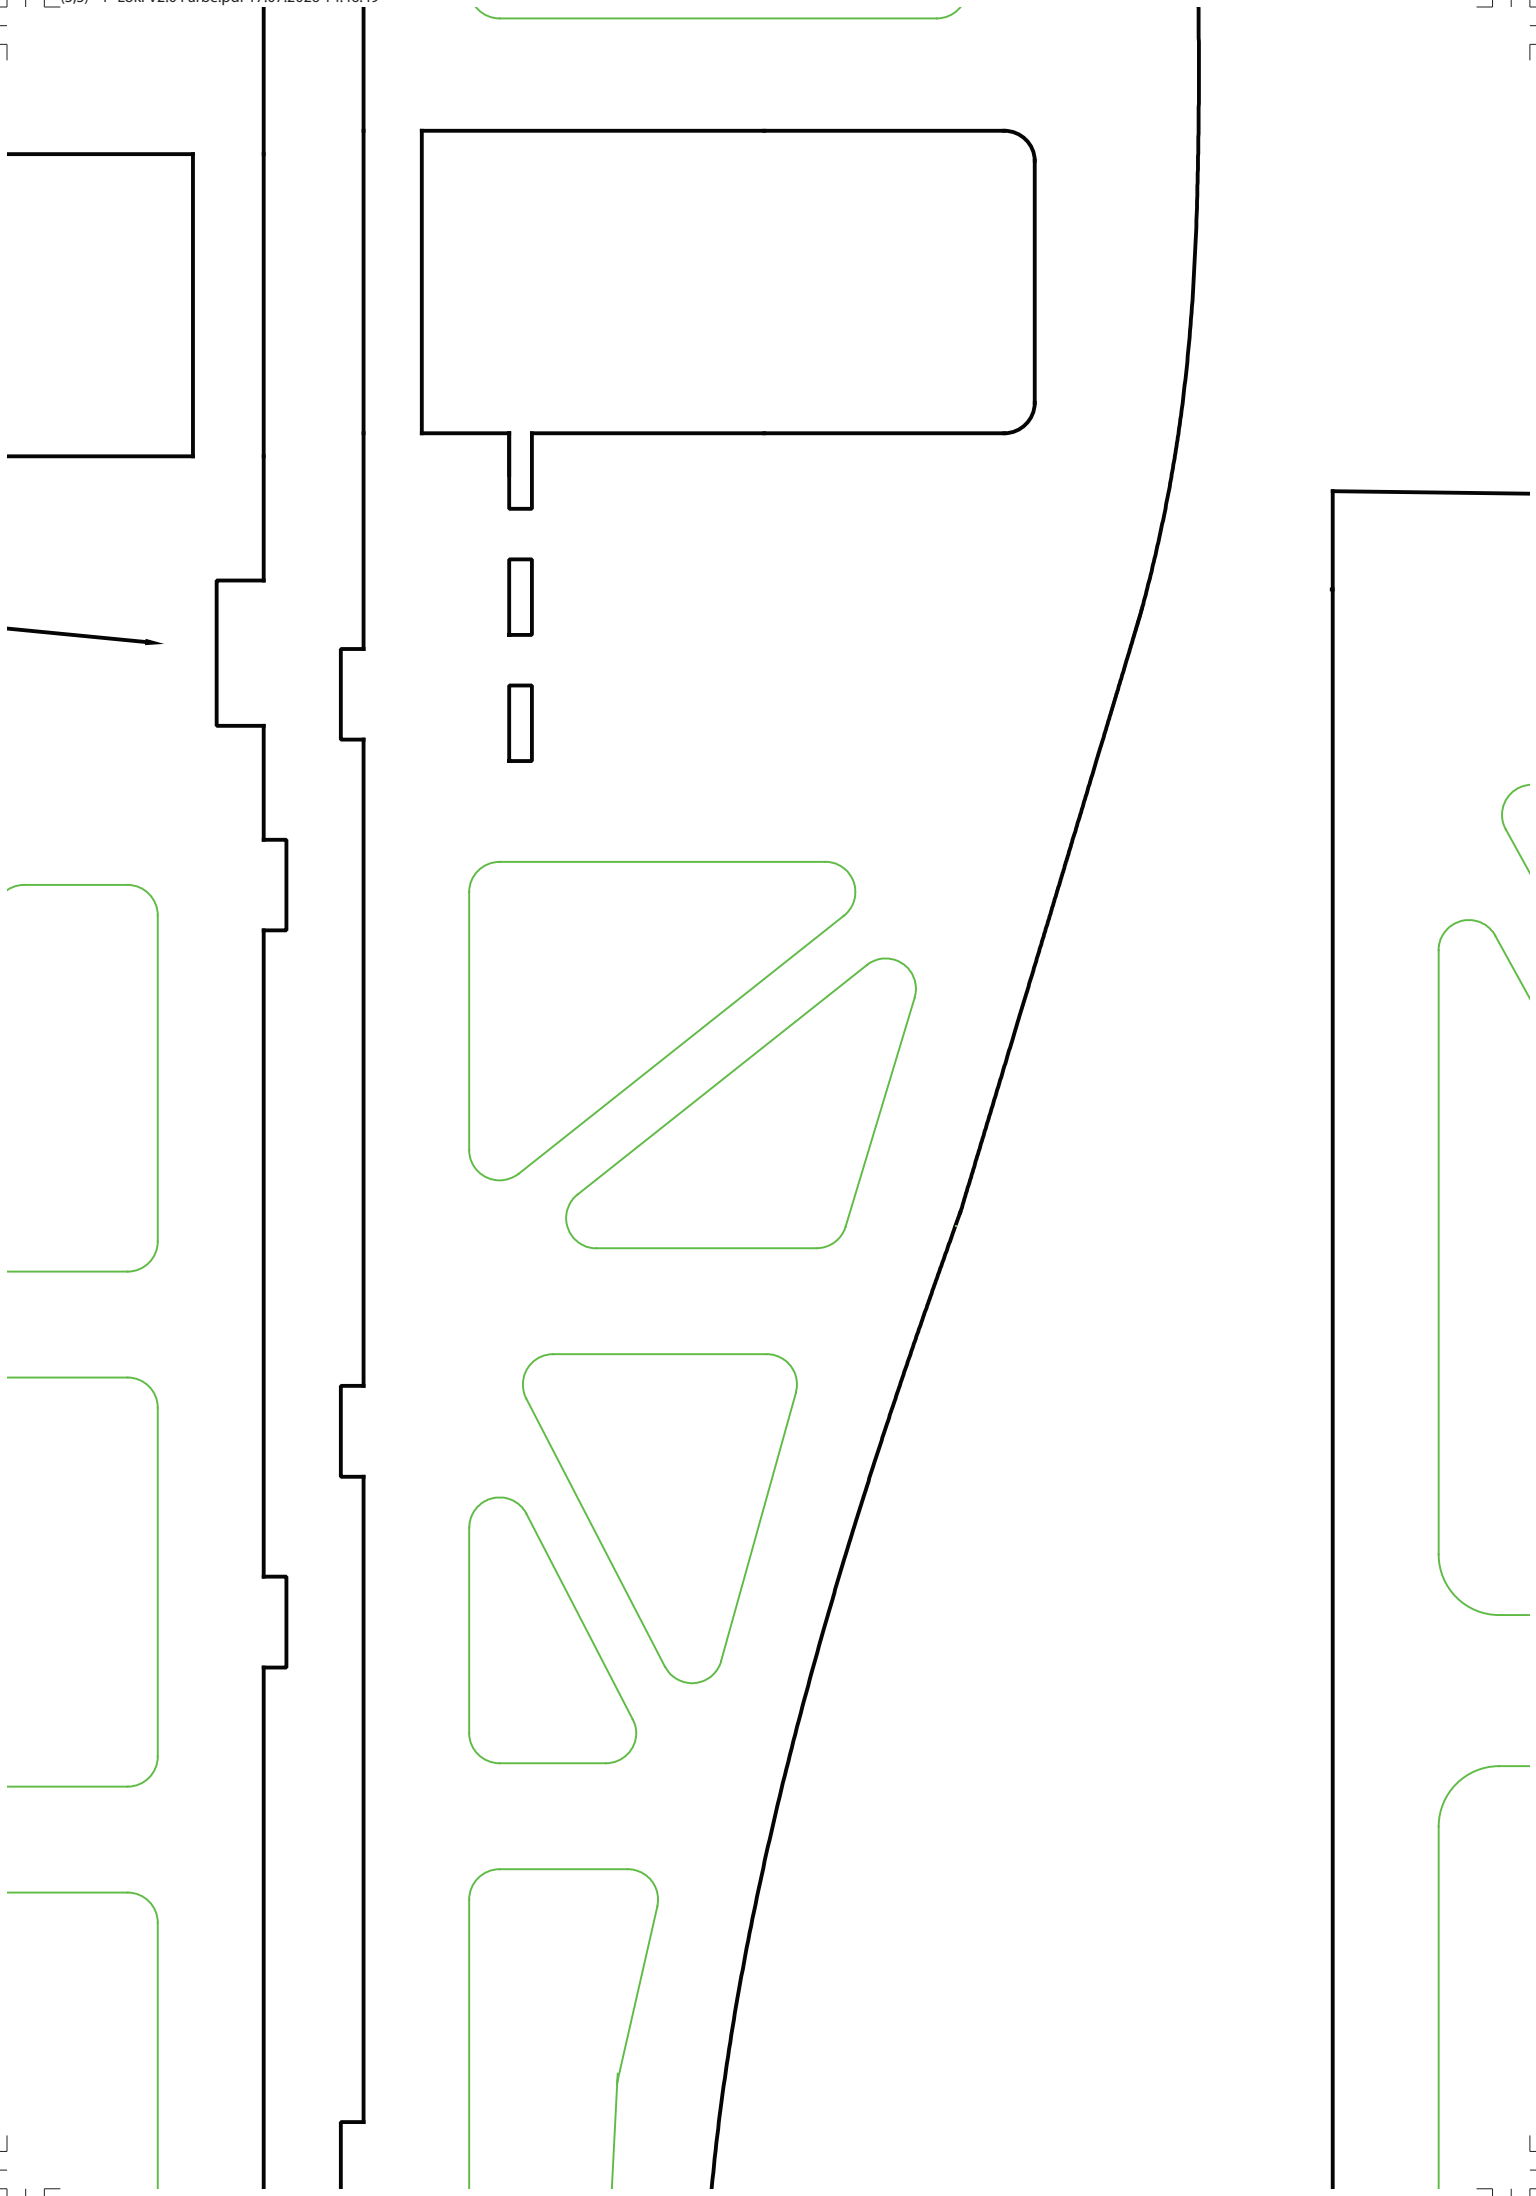

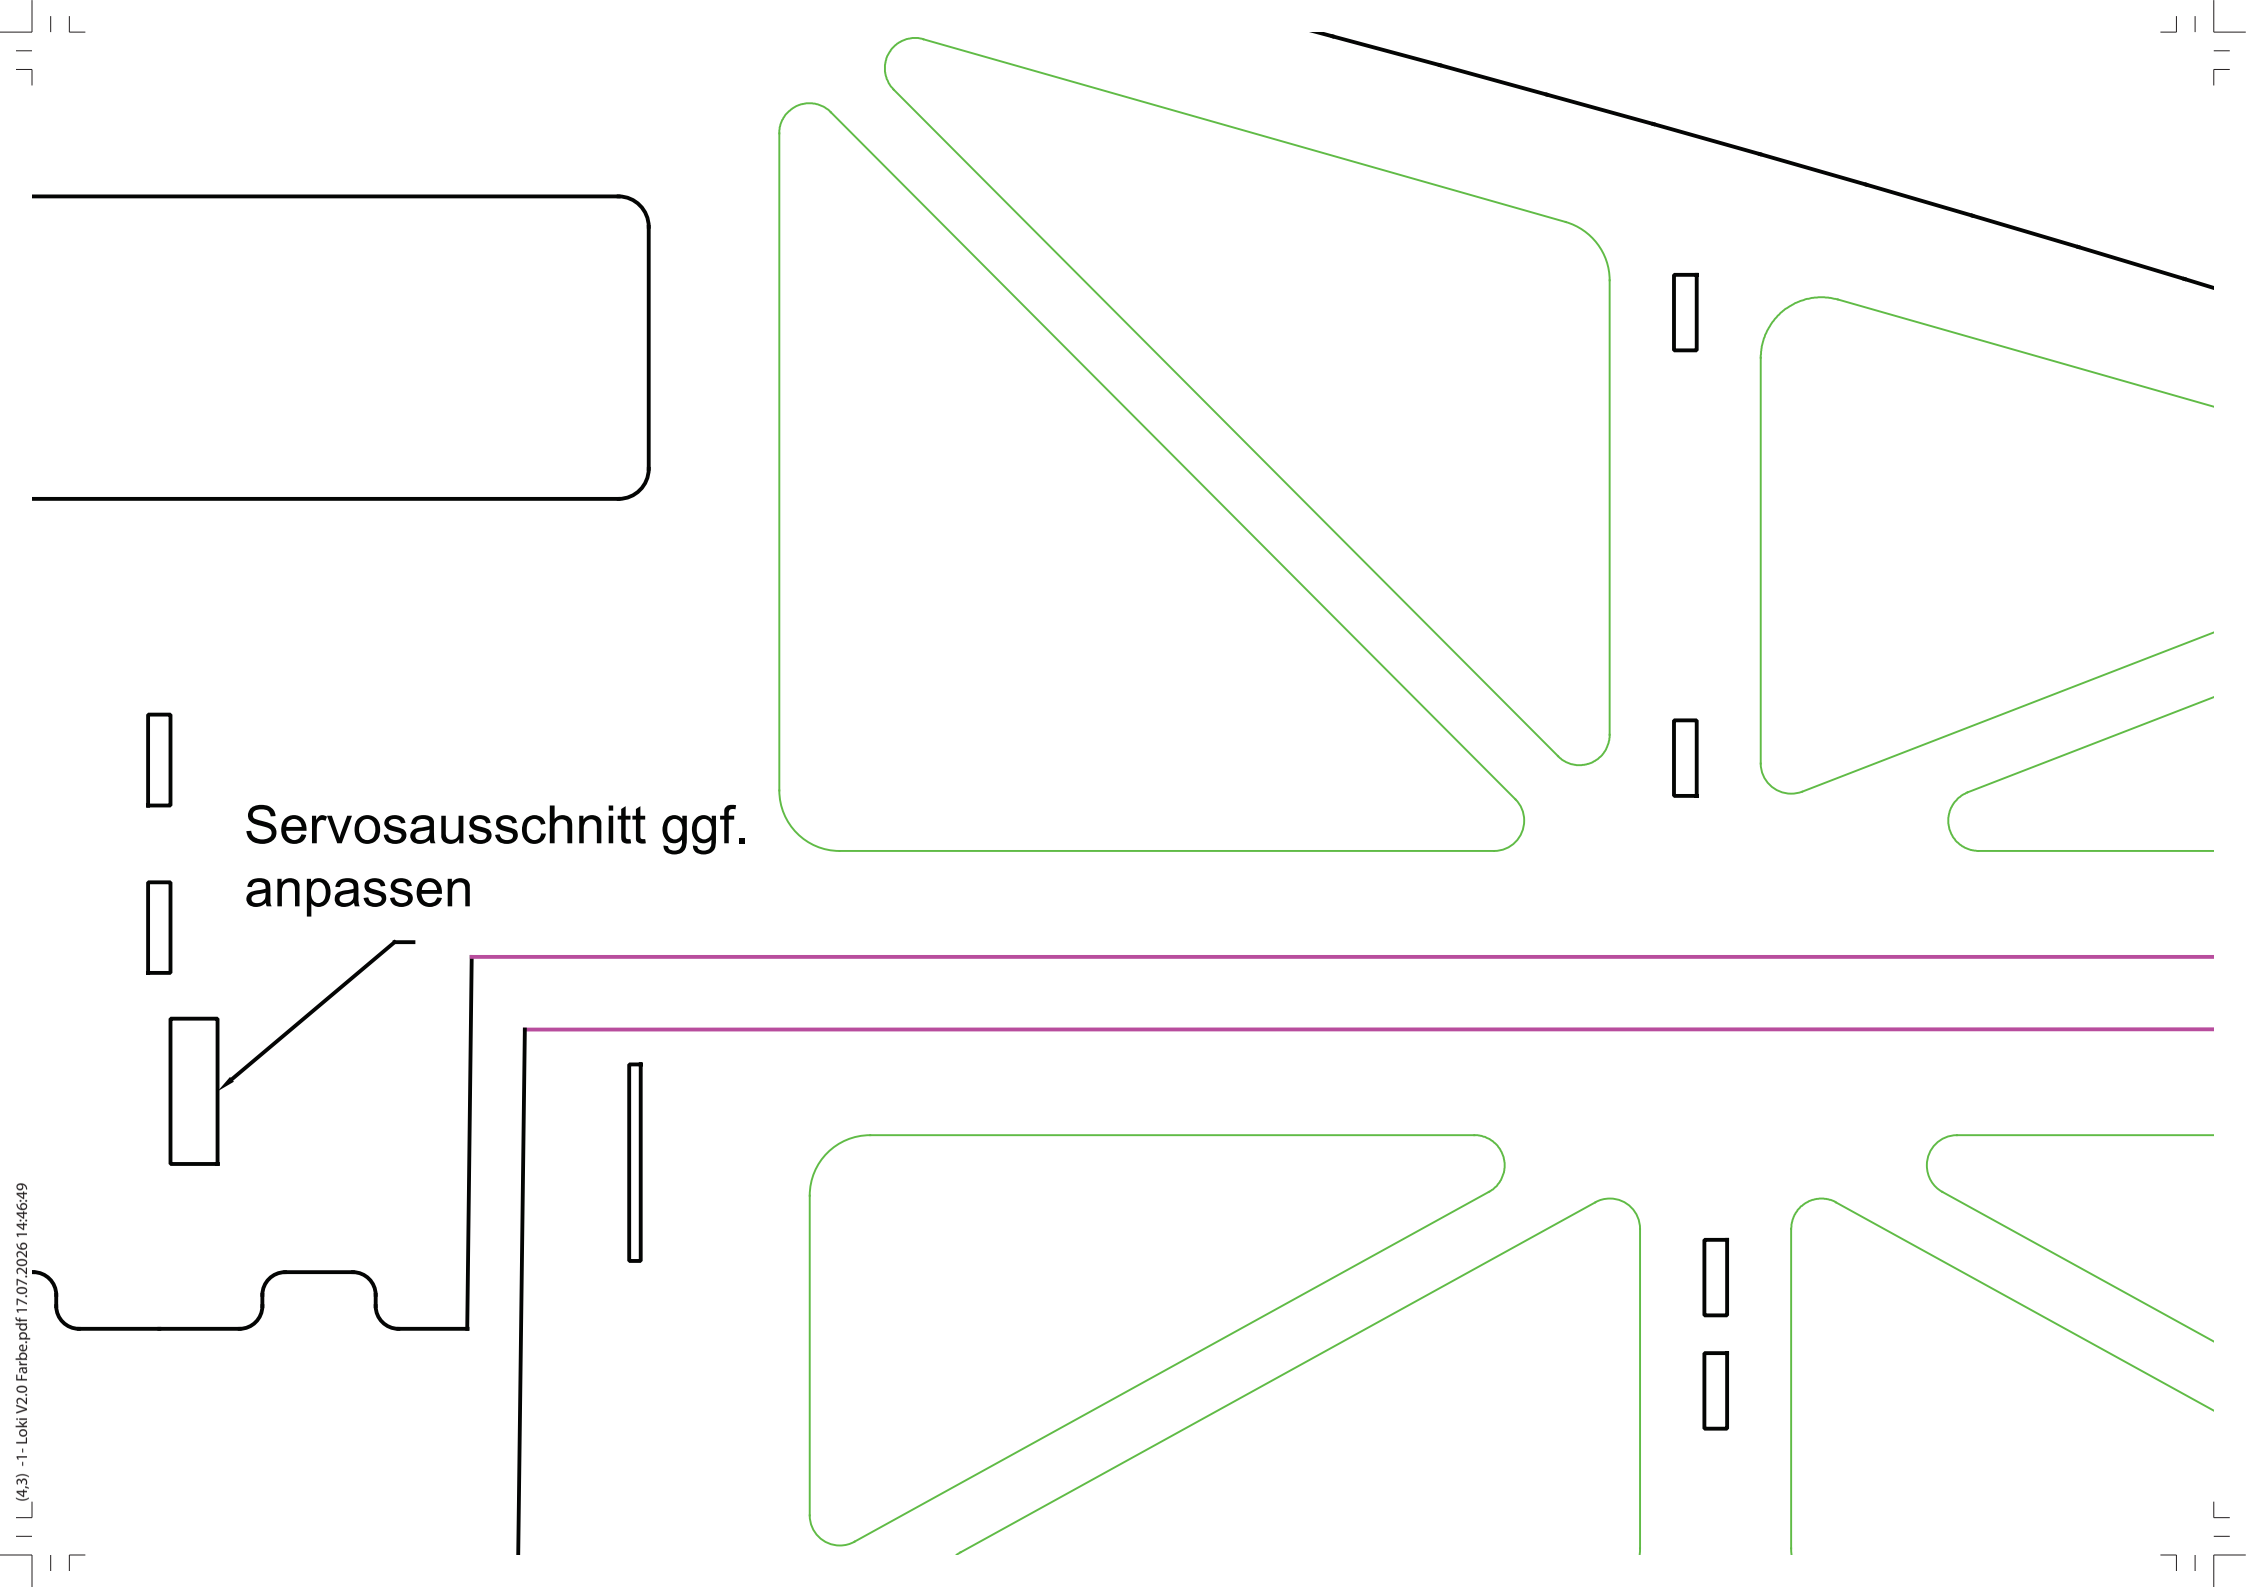

(4,3) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49


(5,3) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

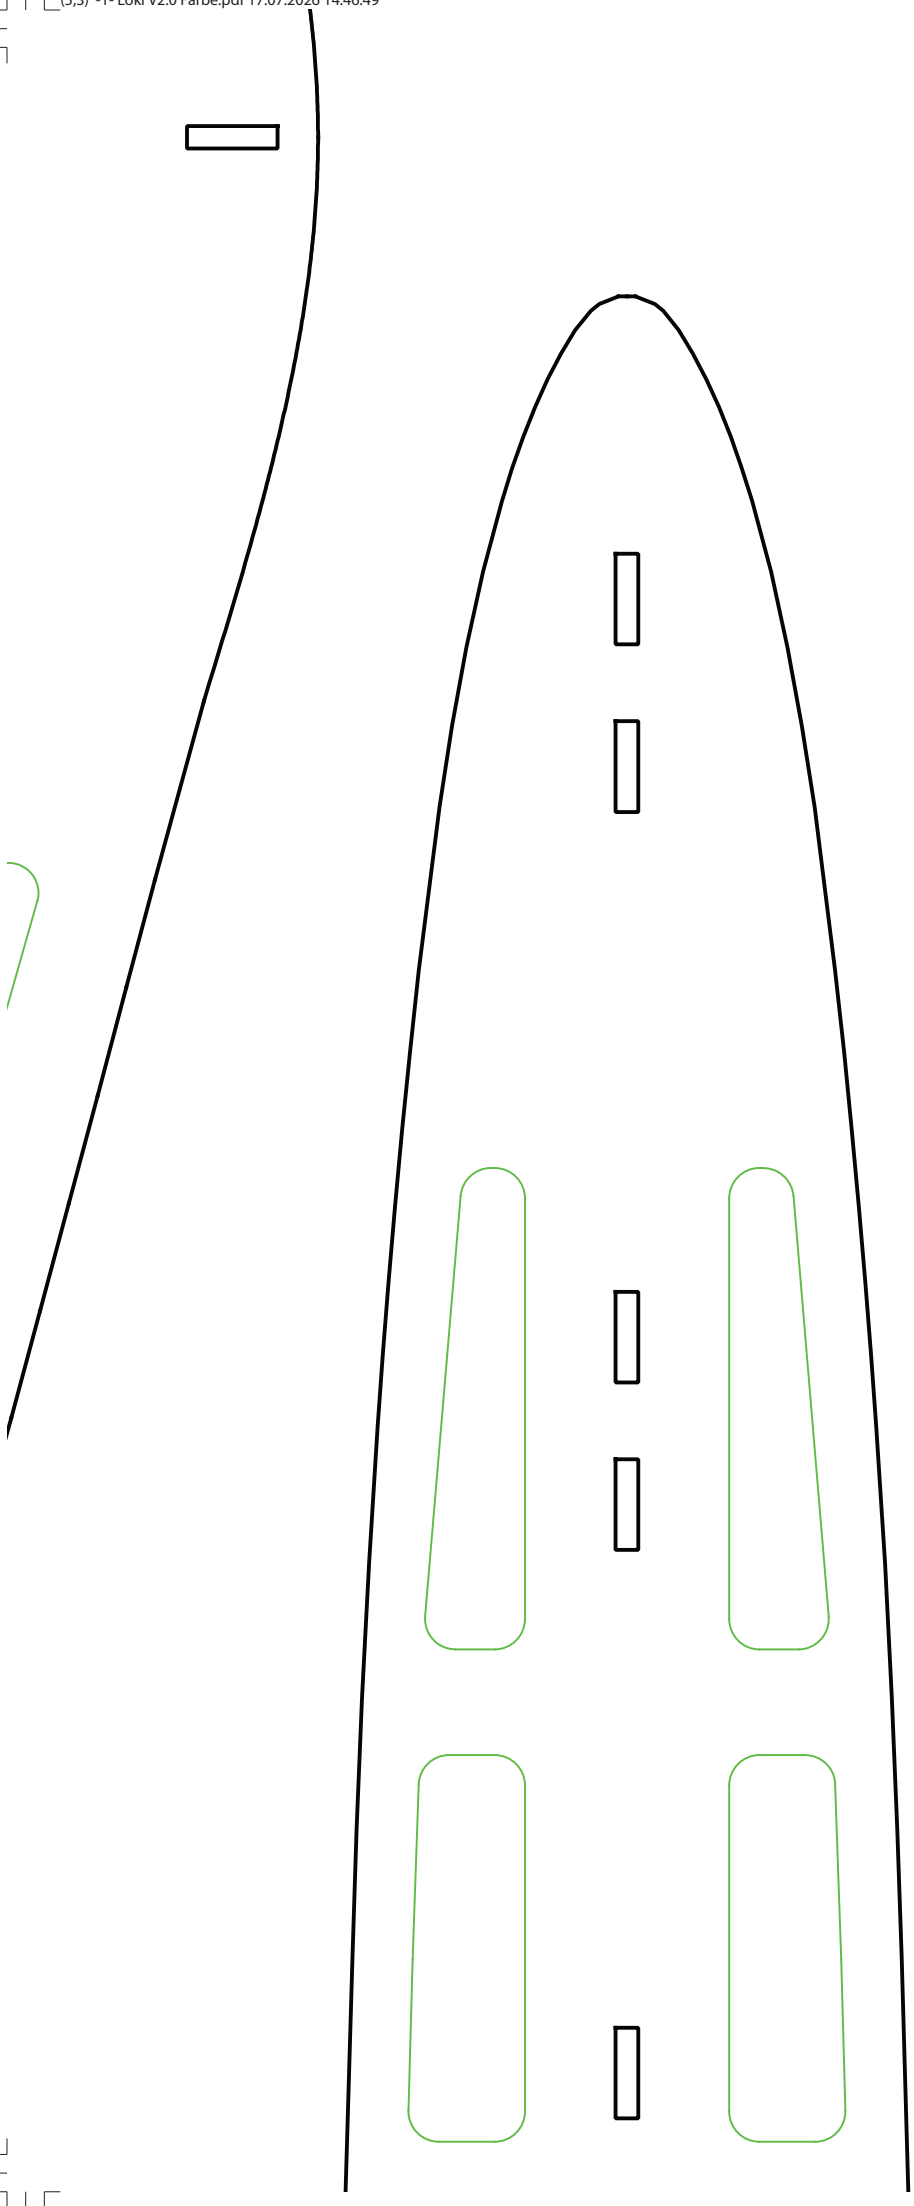

auf die Unterseite der Tragfläche geklebt.
Dieser Plan ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bes
meiner schriflichen Zustimmung.

Bockhorn, 23.06.2026
Thomas Koriath

(1,4) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

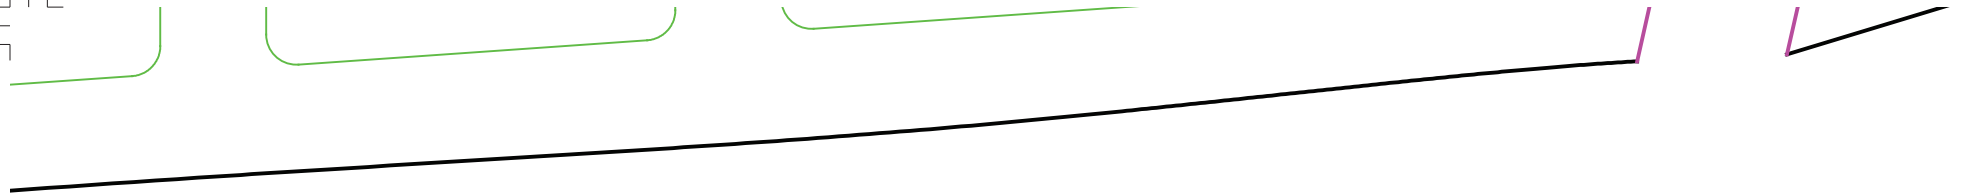

Die grünenLinien umfassen die Ausfräsungen zur Gewichts
als Tasche bis auf 1mm Rest weg gefräst.

IIn Magenta sind die Scharnierlinien dargestellt- Ich habe si
2,7mm tief gefräst. So entsteht die Anschrägung für die Ruc

Die Abstrebungen entstehen mit 1mm CfK Stäben. Die Trag
mit 3x0,3mm CfK Profilen ausgeteift, die Abstrebung zum R


Loki, ein Hallenflieger im Jetoptik

Der vorliegende Bauplan beinhaltet alle Schaumteile sowie
Hallenflugmodell aus 3mm Depron. Ich habe mein Modell C
Frästaschen versehen. In den grünen Bereichen wird dazu
Für das Modell werden vier Servos benötigt, die bezeichnet
ggf. anzupassen. Die Querruderservos werden einfach mit
auf die Unterseite der Tragfläche geklebt.


L_(2.4) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49




(4,4) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

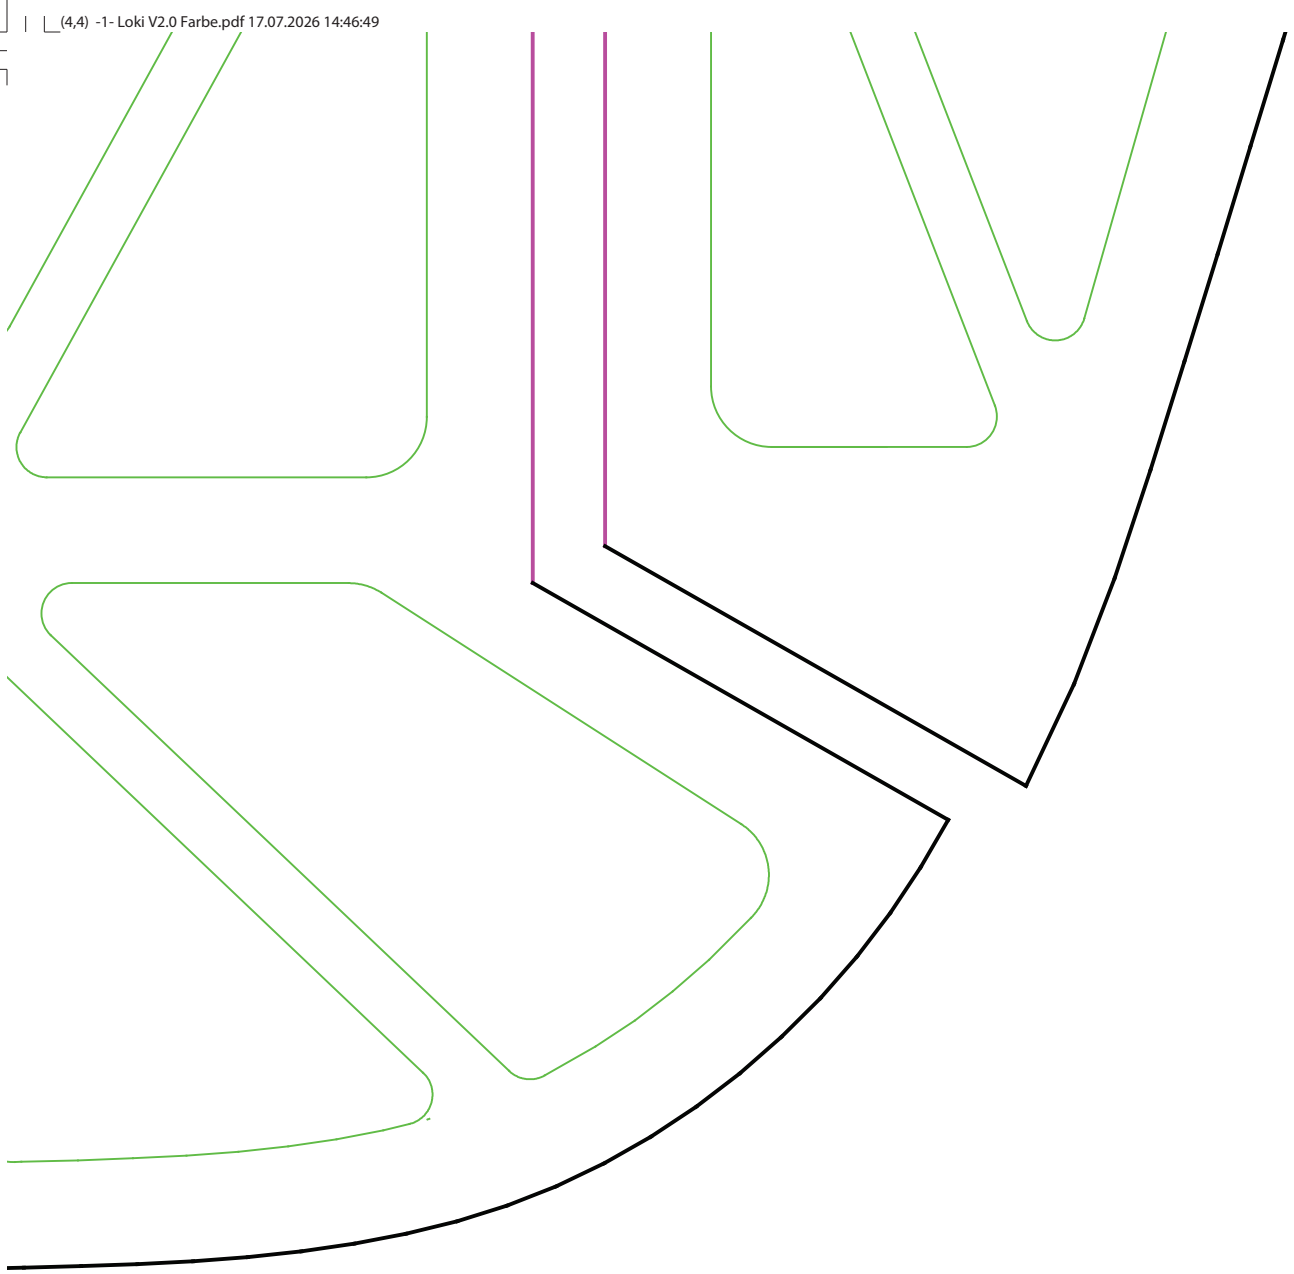






(5,4) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

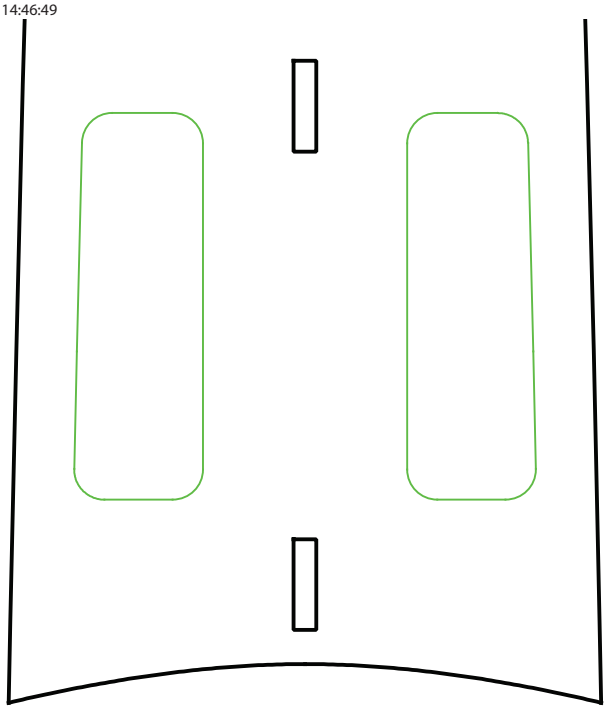

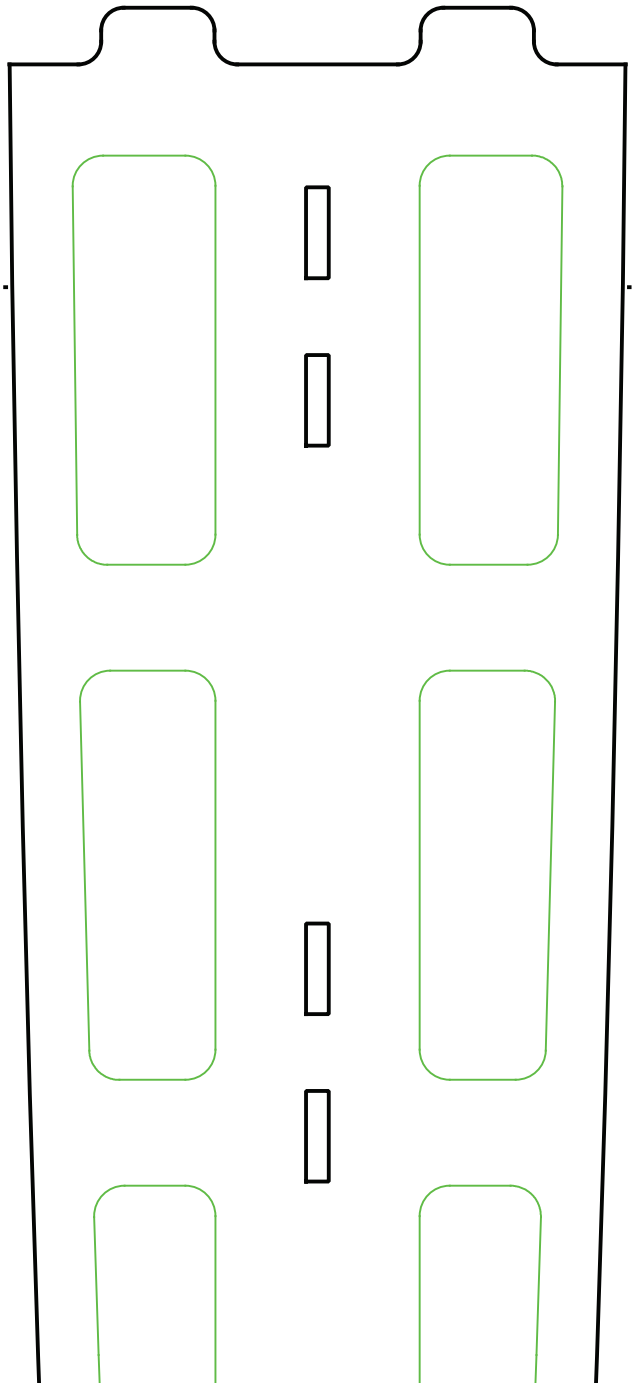

estimmt. Jede kommerzielle Verwertung bedarf

(1,5) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

tserleichterung. Das Material wird hier


sie mit eine m 60 Grad Gravierfräser
uder.Die Anscharnierung erfolgt mit eine Uhu Por.

agflächen habe ich an der Vorderkante
Rumpf mit 1mm.


e einige GfK Teile für das Modell Loki. Loki ist ein
CNC gefräst und mit Erleichterungen in Form von
das Material bis auf 1mm Rest weg gefräst.
eten Ausschnitte sind den Maßen der eigenen Servos
Uhu Pos richtig positioniert zu den Ruderhörnern

L_(2,5) _1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

(3,5) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

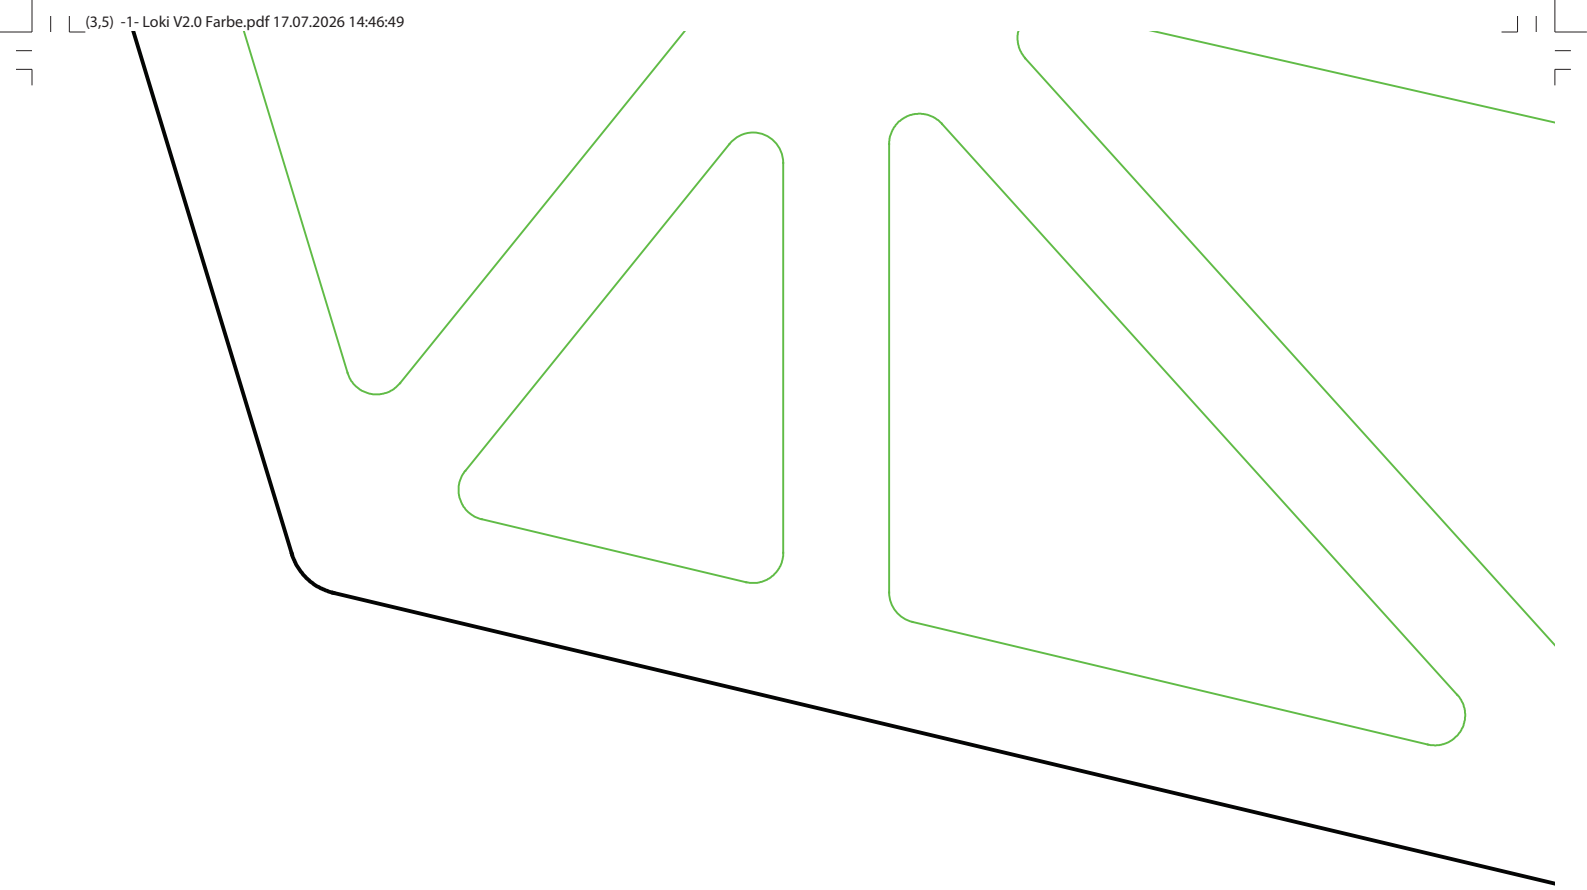

(4,5) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

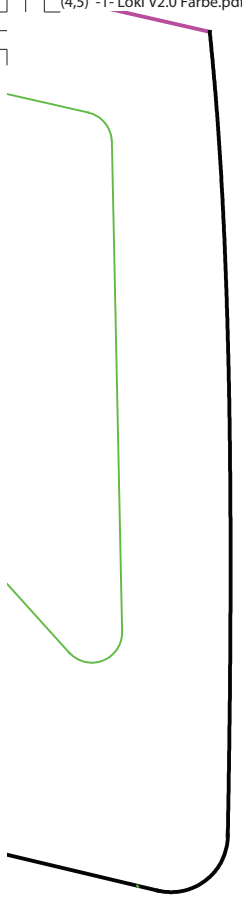

(5,5) -1- Loki V2.0 Farbe.pdf 17.07.2026 14:46:49

